

LATHUND ETAMATIC/ETAMATIC S

KNAPPAR


1. Återställning larm. (Det utförs normalt med ordinarie återställnings knapp.
2. Kanal 1 Minska
3. Kanal 1 Öka
4. Kanal 2 Minska
5. Kanal 2 Öka
6. Kanal 3 Minska
7. Kanal 3 Öka
8. Kanal 4 Minska
9. Kanal 4 Öka
10. Drifftidsmätare
 BetrStd.= Totaldrifftid i timmar som Etamatic varit spänningsatt.
 BetrStd Br1= Drifftid bränsle 1 Normalt Oljedrift
 Anl Br1= Antal starter bränsle 1
 BetrStd Br2= Drifftid bränsle 2 Normalt Gasdrift
 Anl Br2= Antal starter Bränsle 2
11. Bekräfta "Enter"
12. Handdrift
13. Driftval
14. Driftval
15. Växla mellan Status<-> Flamsignal<->O2 värde
16. Driftparametrar
17. Driftparametrar

Möjliga driftval

UEAN<->PARA<->02 1)<->AUTO<->EINS<->SPLO*

Möjliga driftparametrar

Status<->Lastvärde<->Börvärde<->Ärvärde återföring<->Börvärde återföring 2)<->Digitala ingångar

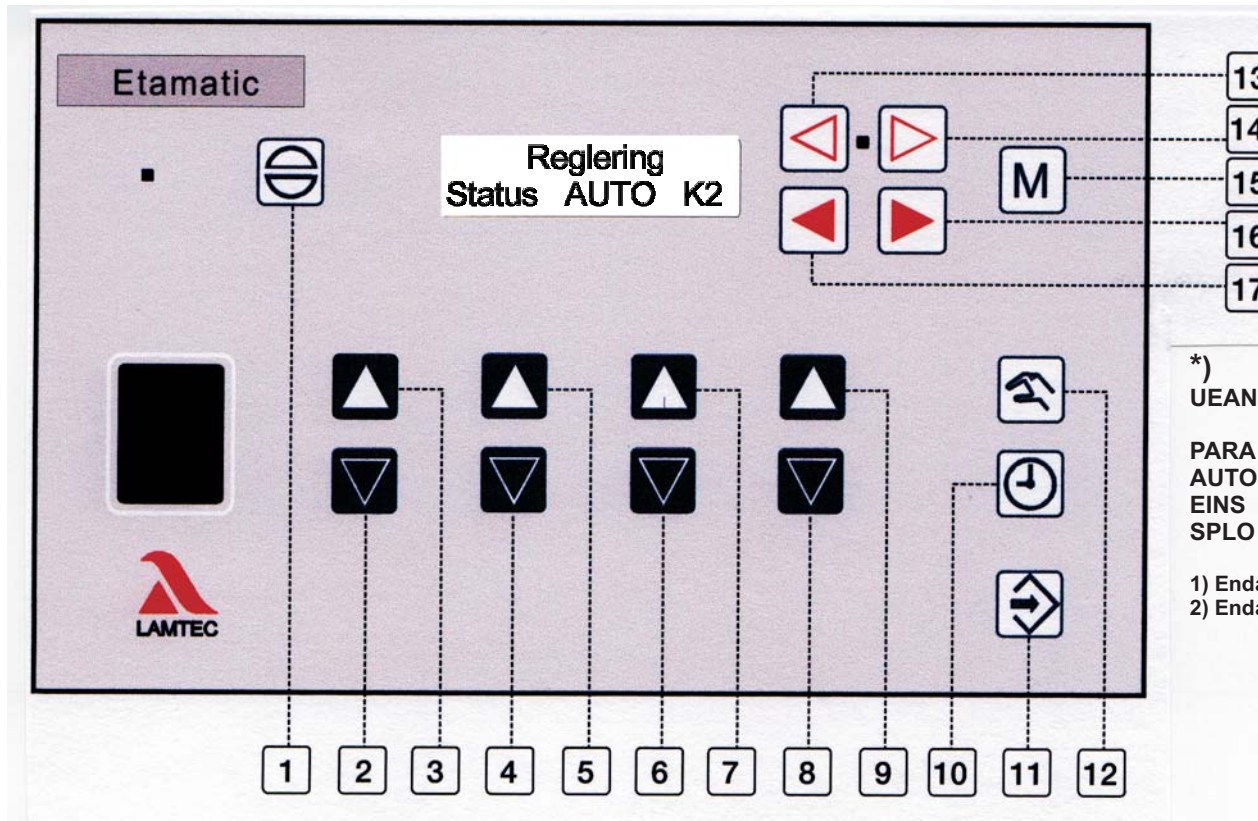

- *)
 UEAN = Avläsning av processorvärde
 PARA = Parametrering
 AUTO = Automatik
 EINS = Inställning
 SPLO = Radera Minnet
- 1) Endast när parametrering är aktiverat.
 2) Endast med Etamatic S

LARMAVFRÅGNING

Tryck på knapp 17 tills ni kommer till läge status.
 Håll in knapp 11 för att se larmet och drifftiden i klartext

LARMAVFRÅGNING HISTORIK

Tryck på knapp 17 tills ni kommer till läge staus.
 Tryck på knapp 2 eller 3 för att se de 10 senast larmen.(Indikeras med 1 tom 10 först)
 Håll in knapp 11 för att se larmet och drifftiden i klartext

